

SPLIT

NOWOŚĆ

Typ ścienny

Seria DESIGN

Atrakcyjna konstrukcja



Sterowanie z urządzenia mobilnego

Prosta obsługa klimatyzacji wewnątrz lub poza domem czy biurem, przy użyciu urządzenia mobilnego.

Zastosowanie interfejsu sieci bezprzewodowej oraz naszej aplikacji FGLair pozwala sterować ogrzewaniem i chłodzeniem z dowolnego miejsca o dowolnym czasie.

Atrakcyjna konstrukcja

Naszym celem było zaprojektowanie klimatyzatora o konstrukcji odpowiedniej dla rynku europejskiego. Różni się ona od wersji japońskiej, komponuje się z wystrojem wnętrza i wyróżnia eleganckim wykończeniem. Urządzenie zawdzięcza swą lekką i trójwymiarową formę krzywiznom, dzięki którym prezentuje się idealnie z każdej strony.



Kolor – Materiał – Wykończenie

Tekstura przedniego panelu reprezentuje wysoką jakość. Tekstura zmienia się wraz ze zmianą światła dziennego.


Wysoka energooszczędność

Wydajny wymiennik typu lambda, duży wentylator poprzeczny oraz nowy czynnik chłodniczy gwarantują najwyższą klasę efektywności energetycznej.



SEER 7,4^{*1} SCOP 4,4^{*2}
 *1: Modele 07/09 *2: Model 12

Hybrydowy wymiennik ciepła



Wentylator poprzeczny ø107



Komfortowy nawiew i cicha praca

Duże żaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniają komfortowy i szerszy nawiew oraz cichszą pracę.





**Model: ASYG07KETA / ASYG09KETA / ASYG12KETA / ASYG14KETA
ASYG07KETA-B / ASYG09KETA-B / ASYG12KETA-B / ASYG14KETA-B**



ASYG07/09/12/14KETA-B



ASYG07/09/12/14KETA



Dla ASYG07/09KETA
i ASYG07/09KETA-B



Dla ASYG12/14KETA
i ASYG12/14KETA-B



Pilot
bezprzewodowy



Interfejs Wi-Fi
UTY-IFSXF2
w standardzie

Dane techniczne


Model	Jednostka wewnętrzna		ASYG07KETA ASYG07KETA-B	ASYG09KETA ASYG09KETA-B	ASYG12KETA ASYG12KETA-B	ASYG14KETA ASYG14KETA-B
	Jednostka zewnętrzna		AOYG07KETA	AOYG09KETA	AOYG12KETA	AOYG14KETA
Zasilanie	jednofazowe. ~ 230V. 50Hz					
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,0 (0,9 + 3,0)	2,5 (0,9 + 3,2)	3,4 (0,9 + 3,9)	4,2 (0,9 + 4,4)
	Grzanie		2,5 (0,9 + 3,4)	2,8 (0,9 + 4,0)	4,0 (0,9 + 5,3)	5,4 (0,9 + 6,0)
Pobór mocy	Chłodzenie/Grzanie	kW	0,450/0,555	0,630/0,620	0,935/0,960	1,220/1,410
EER	Chłodzenie	W/W	4,43	3,97	3,65	3,44
			Grzanie	4,52	4,52	4,17
Pdesign	Chłodzenie/grzanie (-10°C)	kW	2,0/2,3	2,5/2,4	3,4/2,5	4,2/4,0
			SEER	Chłodzenie	W/W	7,40
SCOP	Grzanie (strefa umiarkowana)	W/W	4,10	4,10	4,40	4,1
			Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	A++	A++
Maksymalny prąd pracy	Chłodzenie/Grzanie	A	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0
			Grzanie (strefa umiarkowana)	A+	A+	A+
Sezonowe zużycie energii	Chłodzenie	kWh/a	95	118	163	213
			Grzanie	785	819	795
Osuszanie	Chłodzenie/Grzanie	l/h	1,0	1,3	1,8	2,1
			Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (Chłodzenie)	H/M/L/Q	38/33/29/20
Moc akustyczna	J. wewn. (Grzanie)	H/M/L/Q		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22
	Przepływ powietrza	J. wewn. (chł./grz.)	Wysoki	46/46	46/46	50/50
Wymiary netto		J. wewn. (chł./grz.)	Wysoki	54/56	55/57	55/58
	Masa	J. wewn. / J. zewn. (chł.)	Wysoki	61/61	61/62	65/65
Średnica przyłączy (ciecz / gaz)		J. wewn. / J. zewn. (grz.)	Wysoki	650/1 650	700/1 650	700/1 700
	Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.)	J. wewn. / J. zewn. (grz.)	Wysoki	720/1 450	750/1 450	770/1 470
Maks. różnica poziomów		J. wewn.	mm	295×950 (od ściany: 840)×230		
	Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	J. zewn.	mm	541×663×290		
Czynnik chłodniczy		J. wewn.	kg(lbs)	11,0		
	Typ (GWP)	J. zewn.	kg(lbs)	23	23	25
Fabryczna ilość		kg(CO2eq-T)		0,6 (0,405)	0,6 (0,405)	0,7 (0,473)

Akcesoria opcjonalne

Kompaktowy sterownik przewodowy:	UTY-RCRYZ1	Interfejs do splitów:	UTY-TWRXZ2	Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):	UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy):	UTY-RNRYZ3	Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:	UTY-XCSXZ2	Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):	UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy:	UTY-RLRY	Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:	UTY-XWZXZ5	Interfejs KNX®:	UTY-VKXS
Prosty sterownik przewodowy:	UTY-RSRY	Zewnętrzny przełącznik funkcji:	UTY-TERX	Interfejs MODBUS®:	UTY-VMSX

Wymiary

(Jednostki : mm)

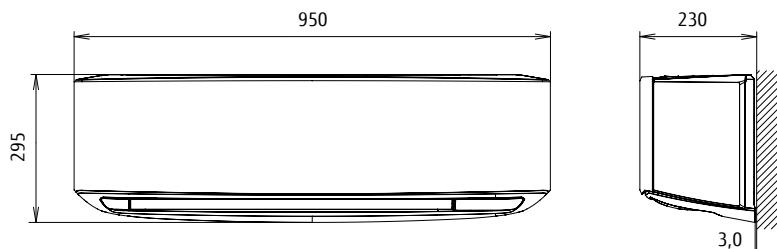

Ceny katalogowe

Klimatyzatory ścienna seria KE Biały		Cena Netto
Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	PLN
ASYG07KETA	AOYG07KETA	3 900
ASYG09KETA	AOYG09KETA	4 500
ASYG12KETA	AOYG12KETA	4 900
ASYG14KETA	AOYG14KETA	6 600

Klimatyzatory ścienna seria KE Szary		Cena Netto
Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	PLN
ASYG07KETA-B	AOYG07KETA	3 900
ASYG09KETA-B	AOYG09KETA	4 500
ASYG12KETA-B	AOYG12KETA	4 900
ASYG14KETA-B	AOYG14KETA	6 600

Ceny zawierają Interfejs Wi-Fi