


KARTA MATERIAŁOWA

Termostat pomieszczeniowy

Model referencyjny TR-010

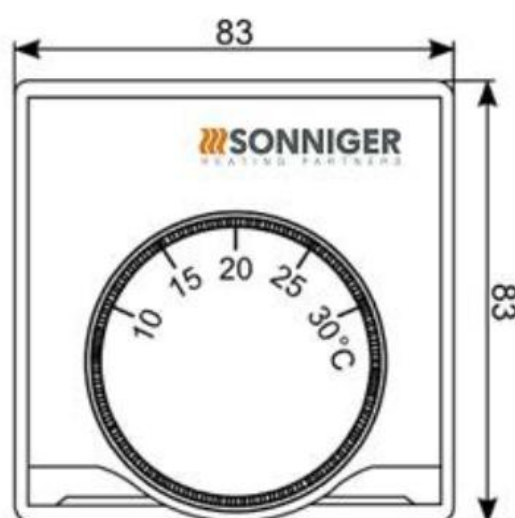

1. Zastosowanie


Termostat pomieszczeniowy TR-010 to przewodowy regulator temperatury do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych. Współpracuje z urządzeniami serii HEATER, GUARD, GUARDPRO oraz LR RAPID.

2. Podstawowe cechy

-  Przełącznik włącz/wyłącz (ON/OFF)
-  Manualna nastawa temperatura za pomocą wbudowanego termostatu
-  Przełącznik grzanie/wentylacja

W przypadku destryfikatorów serii HEATER MIX oraz aparatów grzewczo wentylacyjnych serii HEATER ONE,R1,R2,R3, termostat może obsłużyć do 2 urządzeń jednocześnie. Umożliwia to grupową pracę urządzeń.

3. Elektryczny schemat podłączeń

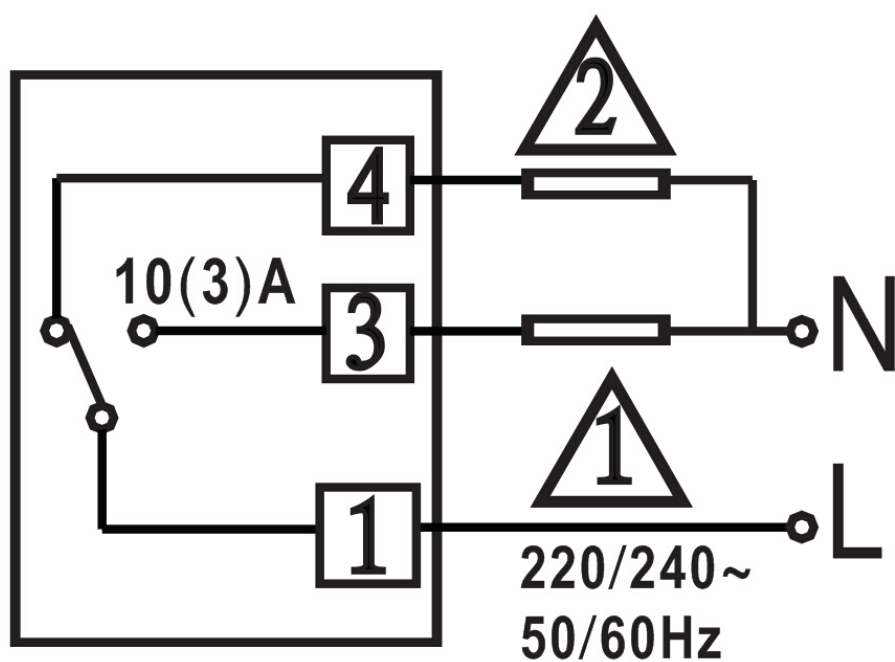


4. Dane techniczne

Parametr	Wartość parametru
Napięcie nominalne	240V
Zakres nastawy temperatur	+10...+30°C
Zakres temperatury pracy	0...+40 °C
Stopień ochrony	IP 30
Obciążalność styków indukcyjna	3A
Obciążalność styków rezystancyjna	10A
Rodzaj mocowania*	Natynkowy
Max. średnica przewodu	2,5mm ²

*W przypadku montażu z destrykatorem HEATER MIX, możliwy montaż bezpośrednio na obudowie urządzenia.

5. Schemat montażu ściennego termostatu TR-10

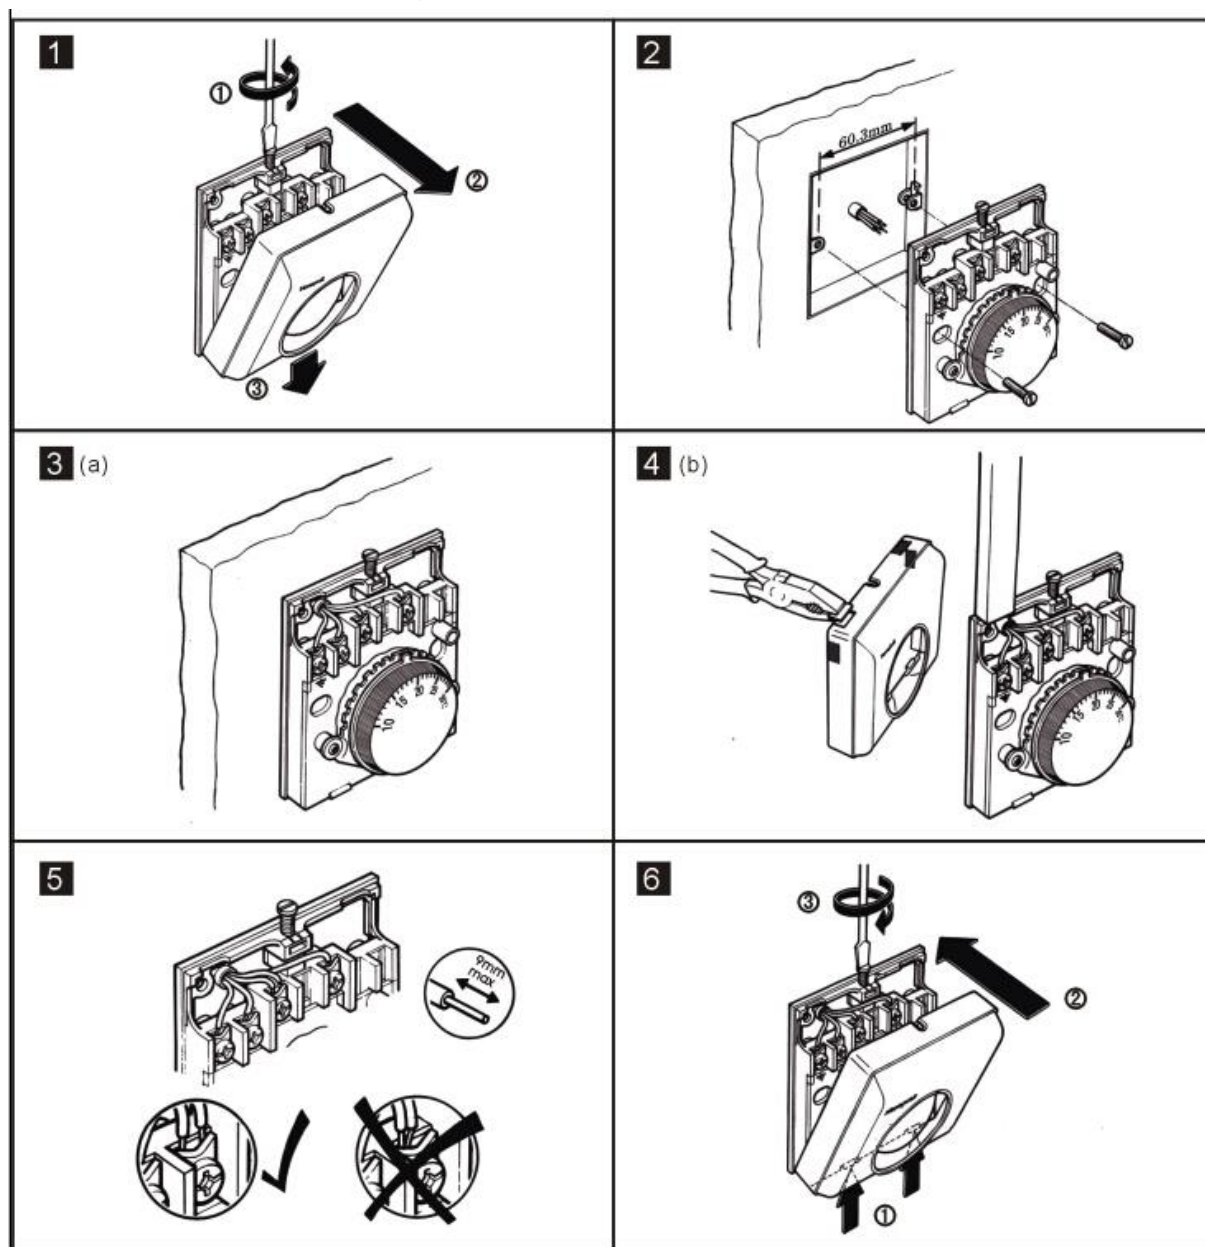

SONNIGER
HEATING PARTNERS

ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia
tel. 058 785 34 80
fax 058 785 34 81
poland@sonniger.com
infolinia 801 889 855
www.sonniger.com
NIP 586 227 35 14