

K 150 M sileo

Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym

Nr katalogowy: 25362

Wariant: 230V 1~ 50Hz



- Regulowana prędkość obrotowa
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika
- Montaż w dowolnej pozycji
- Cicha praca
- Bezobsługowy i niezawodny
- Możliwość instalowania na zewnątrz - praca ciągła

Seria K przeznaczona jest do montażu w kanałach o przekroju okrągłym. Wszystkie wentylatory K posiadają króciec podłączeniowy o długości co najmniej 25 mm. Standardowo, razem z wentylatorem K dostarczany jest wspornik montażowy. Klamra montażowa FK (jako wyposażenie dodatkowe) zapobiega przenoszeniu wibracji na kanał wentylacyjny.

Szczelna obudowa wentylatorów K wykonana jest metodą walcowania obwiedniowego co umożliwia zastosowanie wentylatora na zewnątrz w warunkach zwiększonej wilgotności. Materiałem, z którego wykonuje się obudowy jest galwanizowana blacha stalowa.

Zewnętrzna puszką przyłączeniowa wykonana jest z odpornego tworzywa sztucznego (ABS).

Wentylatory serii K są wyposażone w silniki z wirującą obudową (regulowalne napięciowo za pomocą bezstopniowego tyrystora lub 5-stopniowego transformatora), koło wirnikowe z promieniowymi łopatkami wygiętymi do tyłu.

Aby zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem, wentylator ma wbudowane zabezpieczenie termiczne resetowane ręcznie.




Dane techniczne

Dane nominalne		
Napięcie (nominalne)	230	V
Częstotliwość	50	Hz
Rodzaj zasilania	1~	
Moc pobierana (P1)	53	W
Prąd pobierany	0,232	A
Prędkość obrotowa	2 379	r.p.m.
Przepływ powietrza	maks. 464	m³/h
Pojemność kondensatora	1,5	µF
Maks. temp. przetłaczanego powietrza	maks. 70	°C
Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji obrotów wentylatora	70	°C

Dane akustyczne		
Poziom ciśn. akust. z odl. 3 m (20m² Sabin)	40	dB(A)
Stopień ochrony / Klasyfikacja		
Stopień ochrony, silnik	IP44	
Klasa izolacji	B	
Dane zgodne z ERP		
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe	E	
Klasa energetyczna, urządzenie wzorcowe z opcjami	B	
Spełnia ErP	ErP 2016; ErP 2018	
Wymiary i masa		
Wymiary kanału; Włot okrągły	150	mm
Wymiary kanału; Wylot okrągły	150	mm
Masa	3,3	kg
Inne		
Rodzaj podłączenia kanałowego	Okrągłe	
Typ silnika	AC	

Charakterystyka


Charakterystyka

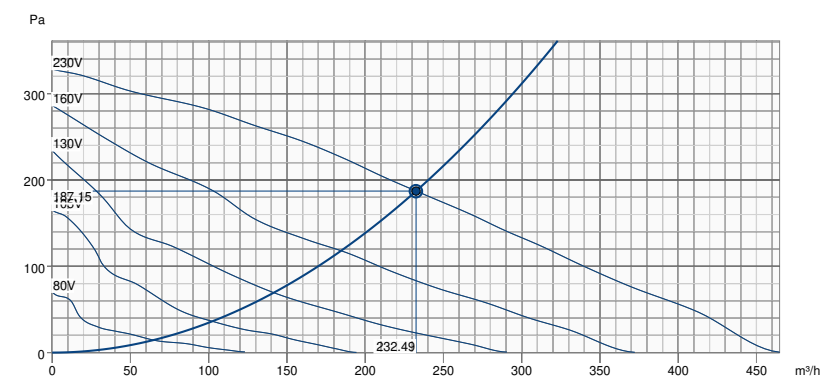

Dane hydrauliczne	
Wymagany przepływ powietrza	232 m³/h
Wymagane ciśnienie statyczne	187 Pa
Przepływ powietrza w punkcie pracy	232 m³/h
Ciśnienie statyczne w punkcie pracy	187 Pa
Gęstość powietrza	1.204 kg/m³
Moc	52.2 W
Sterowanie wentylatorem - OBR./MIN	2397 rpm
Prąd	0.23 A
SFP	0.808 kW/m³/s
Napięcie sterujące	230.0 V
Napięcie zasilania	230 V


Poziom mocy akustycznej		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Wlot	dB(A)	46	55	56	58	58	58	56	42	65
Wylot	dB(A)	39	53	49	56	57	56	53	40	62
Otoczenie	dB(A)	20	12	27	39	38	38	38	27	44
Poziom ciśnienia akustycznego z 3m (20m² Sabine)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	37
Poziom ciśnienia akustycznego z 3m w polu swobodnym	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	23

Wymiary

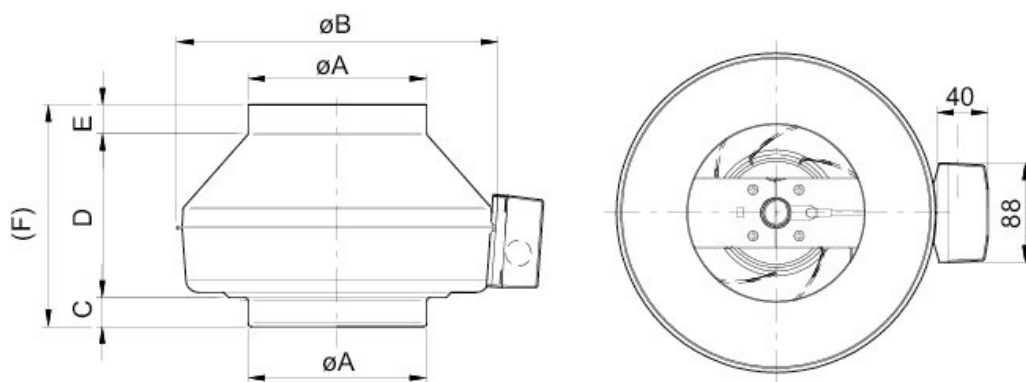

	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\uparrow$ C	D	E	F
K 150 M sileo	149	286	25	152	25	202
K 150 XL sileo	149	336	29	171	26	226

Schemat elektryczny

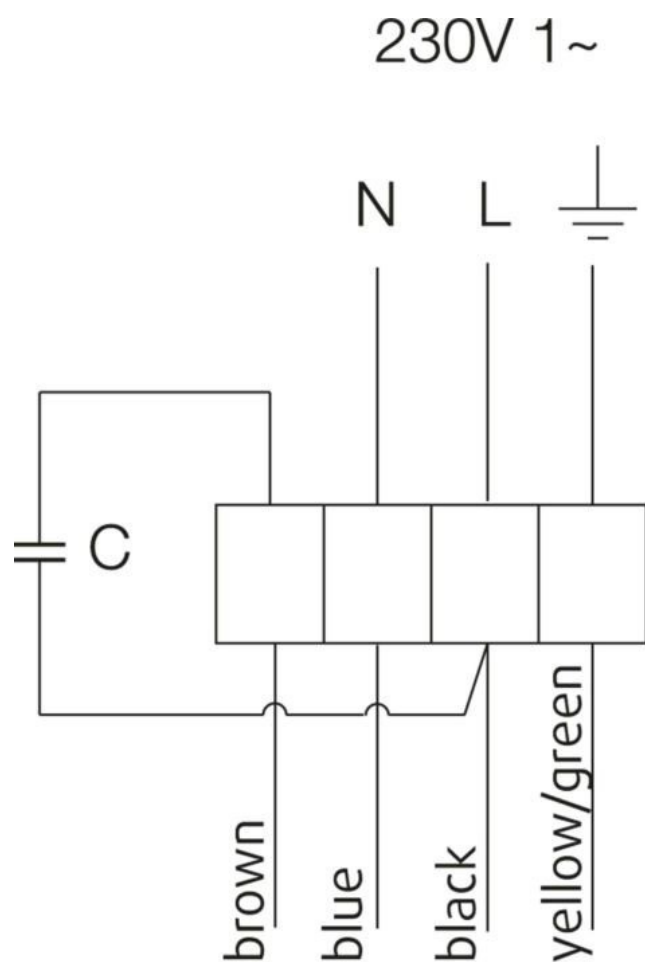

Ecodesign (Ekoprojekt)

Produkt		
Nazwa dostawcy	Systemair	
Nazwa produktu	K 150 M Sileo	
Podstawowa jednostka		
Spełnia ErP	2016	
JZE umiarkowany (SEC Avarage)	-13,4	kWh/(m².a)
JZE chlodny (SEC cold)	-29,8	kWh/(m².a)
JZE ciepły (SEC warm)	-4	kWh/(m².a)
JZE (SEC) klasa	E	
Kategoria urządzenia	RVU	
Typ urządzenia	UVU	
Napęd	Zewnętrzne MSD lub VSD	
Typ odzysku ciepła	Brak	
Wskaźnik temp. (JSW/UVU)	Nie dotyczy	
qv max	338	m³/h
P maks.	52	W
Poziom mocy akustycznej LWA	37	dB(A)
qv ref	0,066	m³/s
P. s. ref	50	Pa
JPM/SPI	0,12	W/(m³/h)
CTRL	1	
RÓŻNE	1,1	
x-wykladnik	1,5	
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza	0	%
RZE umiarkowany (AEC Average)	150,7	kWh
ROO chłodny (AHS cold)	150,7	kWh
RZE ciepły (AEC warm)	150,7	kWh
ROO umiarkowany (AHS Average)	1 715,2	kWh/a
ROO chłodny (AHS cold)	3 355,3	kWh/a
ROO ciepły (AHS warm)	775,6	kWh/a

Urządzenie z lokalnym sterowaniem według zapotrzebowania			
Spełnia ErP		2018	
JZE umiarkowany (SEC Avarage)		-26,3	kWh/(m².a)
JZE chłodny (SEC cold)		-53,4	kWh/(m².a)
JZE ciepły (SEC warm)		-10,8	kWh/(m².a)
JZE (SEC) klasa		B	
Kategoria urządzenia		RVU	
Typ urządzenia		UVU	
Napęd	Zewnętrzne MSD lub VSD		
Typ odzysku ciepła		Brak	
Wskaźnik temp. (JSW/UVU)		Nie dotyczy	
qv max		340	m³/h
P maks.		52	W
Poziom mocy akustycznej LWA		37	dB(A)
qv ref		0,0661	m³/s
P. s. ref		50	Pa
JPM/SPI		0,12	W/(m³/h)
CTRL		0,65	
RÓŻNE		1,1	
x-wykładnik		1,5	
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza		0	%
RZE umiarkowany (AEC Average)		79	kWh
RZE chłodny (AEC cold)		79	kWh
RZE ciepły (AEC warm)		79	kWh
ROO umiarkowany (AHS Average)		2 830	kWh/a
ROO chłodny (AHS cold)		5 536,2	kWh/a
ROO ciepły (AHS warm)		1 279,7	kWh/a

Akcesoria

- IGK 160 (1632)
- REE 1 (5314)
- RETP 6 (32293)
- REV-3POL/03 ON/OFF (33978)
- DTV 500A (96807)
- IR-24-P (6995)
- T 120 (5165)
- CB 150-2,1 230V/1 (5379)
- CB 150-5,0 400V/2 (5381)
- FFR 150 (1769)
- FK 150 (1609)
- RSK 150 (5599)
- RE 1,5 (5000)
- REPT 6 (5698)
- REU 1.5 (5004)
- SG 150 (5555)
- HR1 higrostat pomieszczeniowy (215150)
- RT 0-30 (5151)
- CB 150-1,2 230V/1 (5378)
- CB 150-2,7 230V/1 (5380)
- CBM 150-2,1 230V/1 (5481)
- FGR 150 (1807)
- LDC 150-600 (5199)

Dokumentacja

- Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf
- Deklaracja CE_Wentylatory_A018
- K fan mounting.wmv

Specyfikacja

K 150M Okrągły wentylator kanałowy ze stali DN 150, 230 V / 50 Hz, 1 ~, Wykonane z tworzywa koło wirnikowe z promieniowymi łopatkami wygiętymi do tyłu. Okrągły wentylator kanałowy przeznaczony do łatwego i bezpośredniego montażu w kanałach. Obudowa wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej i hermetycznie złożona, klasa szczelności C wg. zgodnie z EN 12237: 2003 Okrągły króciec przyłączeniowy, długość 25 mm, wg. zgodnie z EN1506: 1997. Wyważanie wykonane zgodnie z G 6.3, komp. z wirnikiem wyważonym statycznie i dynamicznie w dwóch płaszczyznach wg. zgodnie z DIN ISO 1940 T.1. Sterowany napięciem silnik z zewnętrznym wirnikiem (IP44), bezobsługowy, silnik jest umieszczony w strumieniu powietrza w celu chłodzenia. Zintegrowane styki termiczne z ręcznym resetowaniem wg. zgodnie z EN 60335-2-80, sterowane prędkością za pomocą 5-stopniowego transformatora lub bezstopniowego tyrystora. Ciche, trwałe łożyska kulkowe. Skrzynka zaciskowa (IP55) na obudowie Kątownik montażowy wchodzi w skład dostawy (niezamontowany). Do montażu wewnątrz, na zewnątrz, a także w obszarach wilgotnych. PRODUKT: TYP SYSTEMAIR: K 150M Nr art. 25362